

TERMINAL DE 2 ORIFICIOS DE TELECOMUNICACIONES



FEATURES

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Espaciamiento de orificios para barras de puesta a tierra de telecomunicaciones

Para uso con el molde GLPCC001TC nVent ERICO Cadweld únicamente

SPECIFICATIONS

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Altura (H)	Ancho (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	B	A
B922CC14A	7.93mm	15.88mm	3.18mm	47.63mm	15.88mm	9.5mm
B922CC14B	7.93mm	15.88mm	3.18mm	47.63mm	19.05mm	9.5mm
B922CC14C	7.93mm	15.88mm	3.18mm	47.63mm	25.4mm	9.5mm
B922CC38B	7.93mm	15.88mm	3.18mm	47.63mm	19.05mm	9.5mm
B922CC38C	7.93mm	15.88mm	3.18mm	47.63mm	25.4mm	9.5mm
B922CE716B	11.18mm	25.4mm	3.18mm	47.63mm	19.05mm	15.9mm

Table 2/2


Número de catálogo	Ángulo (a)	Tamaño del orificio (HS)	Tamaño del conducto equivalente
--------------------	------------	--------------------------	---------------------------------

B922CC14A	90°	7.14mm	50.39mm ²
B922CC14B	90°	7.14mm	50.39mm ²
B922CC14C	90°	7.14mm	50.39mm ²
B922CC38B	90°	7.14mm	50.39mm ²
B922CC38C	90°	7.14mm	50.39mm ²
B922CE716B	90°	7.14mm	80.63mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMS

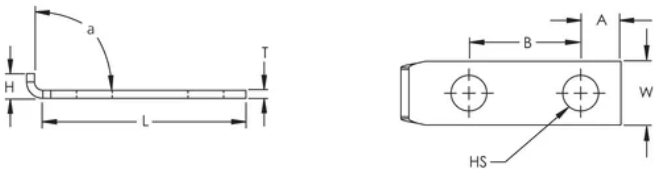

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.