


TR FOUR POLE DISTRIBUTION BLOCK, 400 A



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peak Short Circuit Current (I _{pk})	Materiale	Corrente di tenuta a breve termine (I _{cw}) 1 s	Numero di collegamenti lato linea	Numero di collegamenti lato carico
-------------------	-----------------	---	-----------	---	-----------------------------------	------------------------------------

TR-400A	562010	34kA	Copper, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Plexiglass	28kA	1	8
---------	--------	------	---	------	---	---

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Misura del filetto (TS)	Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	Diametro del foro (HS)	Altezza (H)	Larghezza (W)
TR-400A	562010	M6	1000	10mm	240mm	300mm


Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Peso unitario	Indice di infiammabilità	È conforme a
TR-400A	562010	140mm	2.83kg	UL® 94V-0	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS

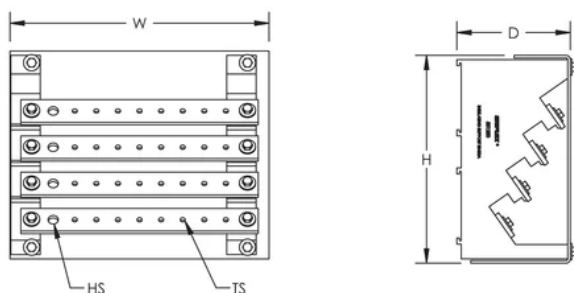

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER