

## BRANCH LINE RESTRAINT STRUCTURE ATTACHMENT TO STEEL



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

### ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Steel

Table 1/2

| Número de catálogo | Article Number | Espessura do flange (FT) | Comprimento (L) | Tamanho da haste (RS) | Diâmetro do parafuso (Sc) | Altura (H) |
|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| CSBBRS1EG          |                | 2.7 – 12.7mm             | 40.4mm          | 0.375, 0.5            | 2.7mm                     | 28.2mm     |
| CSBBRS1MEG         | 402239         | 2.7 – 12.7mm             | 40.4mm          | 10, 12                | 2.7mm                     | 28.2mm     |

Table 2/2


| Número de catálogo | Article Number | Comprimento do parafuso (L) | Largura (W) | Certifications |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|

|           |        |      |        |                                                              |
|-----------|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| CSBBS1EG  |        | 32mm | 26.9mm | UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic                         |
| CSBBS1MEG | 402239 | 32mm | 26.9mm | AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

### DIAGRAMS

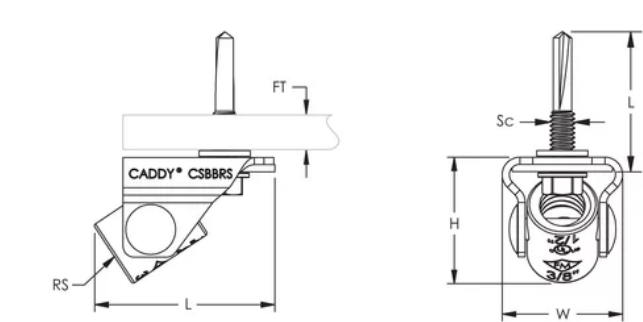

### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.