


TR FOUR POLE DISTRIBUTION BLOCK, 125 A



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peak Short Circuit Current (I _{pk})	Materiale	Corrente di tenuta a breve termine (I _{cw}) 1 s	Numero di collegamenti lato linea	Numero di collegamenti lato carico
-------------------	-----------------	---	-----------	---	-----------------------------------	------------------------------------

TR-125A	563150	40kA	Copper, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Plexiglass	8.4kA	1	5
---------	--------	------	---	-------	---	---

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	Misura del filetto 1 (TS1)	Misura del filetto 2 (TS2)	Altezza (H)	Larghezza (W)
TR-125A	563150	1000	M5	M6	126mm	150mm

Table 3/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Peso unitario	Indice di infiammabilità	È conforme a
TR-125A	563150	117mm	0.68kg	UL® 94V-0	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS

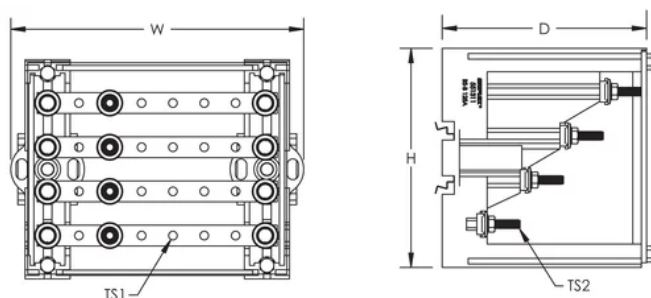

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER