

107-10 系列尼龙助拔器

CONNECT AND PROTECT

107-10 系列尼龙安装把手/助拔器

材料

助拔器

采用玻璃纤维 (比例 30%) 填充尼龙型号 6/6 或 6 注塑成型。
防火等级 UL94-V0, 满足遇火自熄要求。可在 121°C (250°F) 的温度条件下持续使用。具有耐碱性和耐弱酸性, 并且普通溶剂也不会对其产生影响。

装配销

不锈钢, 钝化

颜色

107-10 系列标准颜色为黑色。
此外, 还提供其他颜色, 请联系应用工程师 并说明您的需求。

烫印

提供烫印标记服务。
请联系应用工程师 并说明您的需求。

应用数据


对于高度超过 127 (5) 的 印刷电路板, 建议每块电路板使用 两个
安装把手或助拔器。

推动面的细节

顶部和底部导板上需要

提供 8.9 (.35) 分钟的插拔行程。

卡边缘在连接器中就位时的标称位置。由于装配公差,
如有必要, 插拔器可额外移动电路板 1.3 (.050)


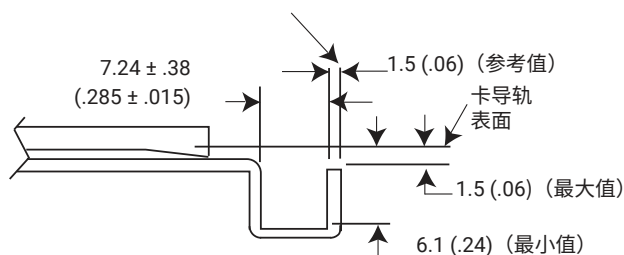


单位: mm (in)

除非另有说明:

.xx ± .25, .x ± .5

(.xxx ± .010, .xx ± .02)

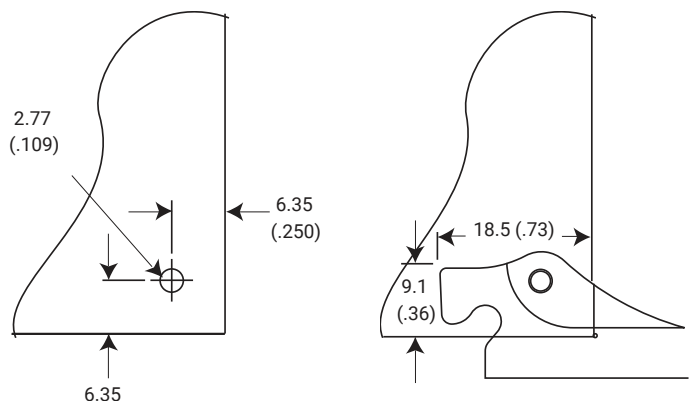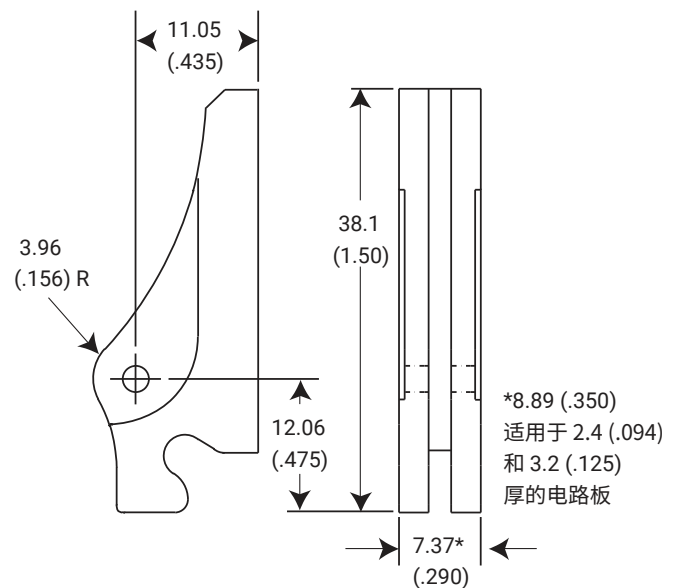


装配销

提供预装配服务选项，可实现以下功能：

- 可更轻松且更快速地将助拔器安装到 PCB 上
- 无需使用专用工具或设备，也无需设置配置时间。
- 装配销即使松动也不会丢失

如果未选择"P"选项，则助拔器和装配销将单独包装。

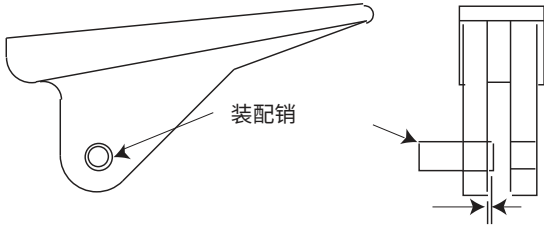

2.38 (.094) 直径 x 6.35 (.250) 长，适用于 PCB 厚度 1.6 (.063)
2.38 (.094) 直径 x 7.95 (.313) 长，适用于 PCB 厚度 2.4 (.094)
销突出约 .38 (.015)，寻求在 PCB 上开孔

物料编号	
107-10 系列插入器/助拔器	P 107-10-3
装配销	
防松 _____ [空白]	
预装 _____ P	
PCB 厚度	
1.6 (.063) _____ [空白]	
2.4 (.094) _____ 3	

物料编号示例：P107-10-3

107-10 系列助拔器，带预装配销，适用于 PCB 厚度 2.4 (.094)

nVent HOFFMAN SCHROFF China Co., Ltd.,

盈凡电气产品(青岛)有限公司 青岛市城阳区流亭镇双元路南段西侧。联系电话：0532-8771 6101

CALMARK™



我们强大的品牌:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER