

# 107 系列尼龙助拔器

CONNECT AND PROTECT

## 107 系列尼龙插入器/助拔器

### 材料

#### 助拔器

采用玻璃纤维 (比例 30%) 填充尼龙 6/6 或 6 注塑成型。  
防火等级 UL94-V0, 满足遇火自熄要求。可在 121°C (250°F) 的温度条件下持续使用。具有耐碱性和耐弱酸性, 并且普通溶剂也不会对其产生影响。

#### 装配销

不锈钢, 钝化

### 颜色

107 系列标准颜色为黑色。  
此外, 还提供其他颜色, 请联系应用工程师 并说明您的需求。

### 烫印


提供烫印标记服务。  
请联系应用工程师 并说明您的需求。

### 应用数据

对于高度超过 127 (5) 的印刷电路板, 建议每块电路板使用两个安装把手或助拔器。





单位: mm (in)  
除非另有说明  
.xx ± .25, .x ± .5  
(.xxx ± .010, .xx ± .02)

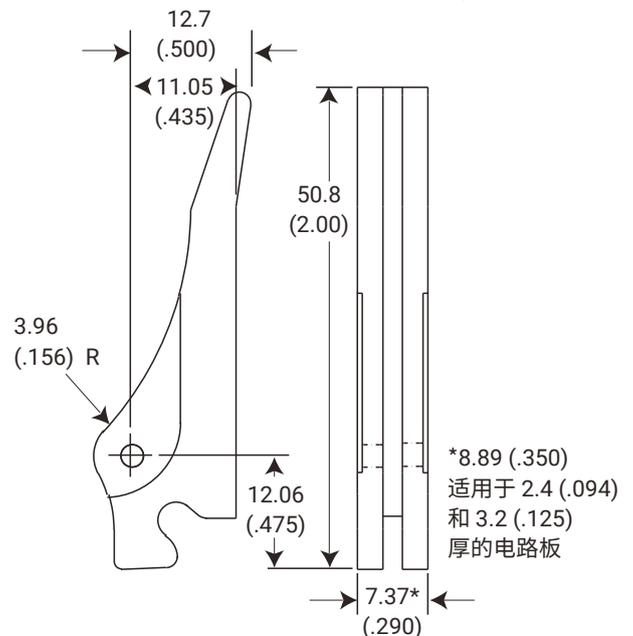

#### 推动面的细节

顶部和底部导板上需要  
提供 8.9 (.35) 分钟的插拔行程。  
卡边缘在连接器中就位时的标称位置。  
由于装配公差, 如有必要, 插拔器可额外移动电路板 1.3 (.050)

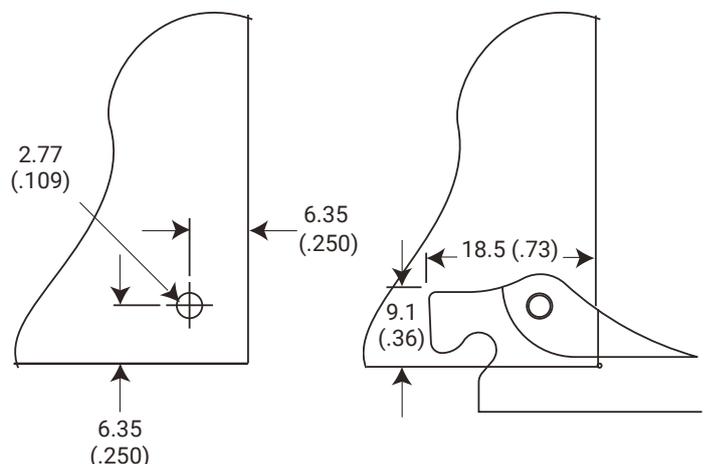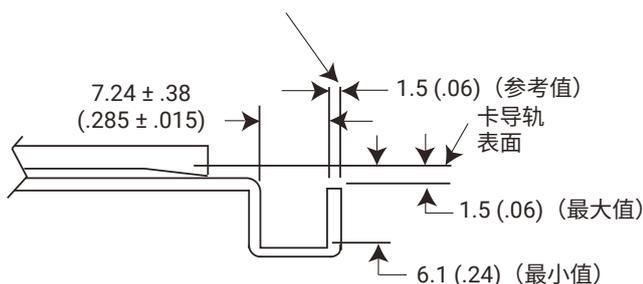


## 装配销

提供预装配服务选项, 可实现以下功能:

- 可更轻松且更快速地将助拔器安装到 PCB 上
- 无需使用专用工具或设备, 也无需设置配置时间。
- 装配销即使松动也不会丢失

如果未选择"P"选项, 则助拔器和装配销将单独包装。

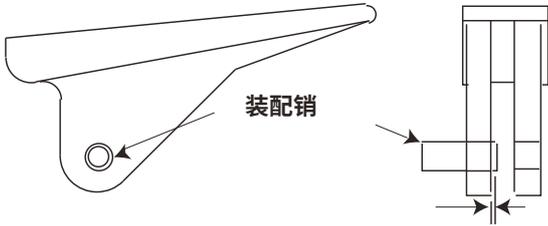

2.38 (.094) 直径 x 6.35 (.250) 长, 适用于 PCB 厚度 1.6 (.063)  
2.38 (.094) 直径 x 7.95 (.313) 长, 适用于 PCB 厚度 2.4 (.094)  
销突出约 .38 (.015), 寻求在 PCB 上开孔

### 物料编号

107 系列插入器/助拔器

P 107 - 3

### 装配销

防松 \_\_\_\_\_ [空白]  
预装 \_\_\_\_\_ P

### PCB 厚度

1.6 (.063) \_\_\_\_\_ [空白]  
2.4 (.094) \_\_\_\_\_ 3

### 物料编号示例: P107-3

107 系列助拔器, 带预装配销, 适用于 PCB 厚度  
2.4 (.094)

## nVent HOFFMAN SCHROFF China Co., Ltd.,

盈凡电气产品(青岛)有限公司 青岛市城阳区流亭镇双元路南段西侧。联系电话:  
0532-8771 6101

CALMARK™



我们强大的品牌:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER